


Típus: MVT 2

DINOX-H

Korrózióálló acél használati melegvíztároló tartály 1.4571-es anyagból

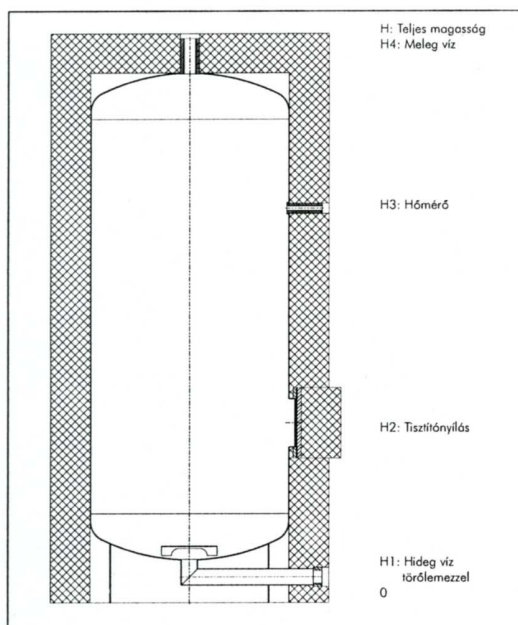

- Minden Rp jelű csatlakozás belső menetes a DIN 2999 szerint és 82 mm-es kiállással
- 100 mm vastag lágyhabos szigetelés, könnyen szerelhető és visszabontható, újraszerezhető kivitelű, tisztítható burkolattal, PVC fedéllel, speciálisan a tartályok paramétereire készítve.
- A technikai változtatások jogát fenntartjuk

Mennyiségek mm-ben

Úrtartalom (L)	200	500	750	1000	1250	1500	2000	3000
H1	65	65	80	80	80	80	80	70
H2	455	505	550	680	580/1830	645	709/1759	1000
H3	1000	1520	1565	1380	1480	1615	1579	2040
H4	1430	1974	2059	1867	2367	2147	2485	2841
H	1442	1986	2071	1879	2389	2159	2497	2841
D1-tartályátmérő	500	600	750	900	900	1000	1100	1300
D2-lágyhabos szig.	700	800	950	1100	1100	1200	1300	1500
Tömeg kg-ban	35	65	92	132	148	176	233	376

Csatlakozások

Karima	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	400/480
Hideg-, melegvíz	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	Rp 2"	Rp 2"	DN65
Hőmérő	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"

A táblázatban nem szereplő nagyobb méretre kérjen külön tájékoztatást!